


Fissaggio



- 4 fori Ø25 mm
- Fissaggio con 4 perni basculanti
- La tenuta stagna viene assicurata da 4 rondelle stagne e 4 giunti EPDM

Dimensioni

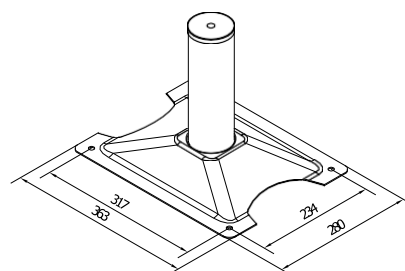

Palo di assorbimento

Accessori



Elemento intermedio in acciaio inox



Cavo INOX Ø8



Assorbitore di energia



Tenditore + pre-regolatore




Puntale per crimpatura manuale



Rinvio angolare

Opzione



Passaggio distanziato degli elementi intermedi con carrello e pezzi adatti



Carrello INOX