



Fissaggio

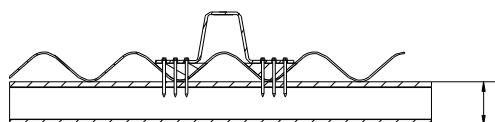

IPE 80 minimo
Ala C spess. 2mm minimo

- Fissaggio con viti auto-perforanti sulle ali della carpenteria metallica
- Fissaggio su ala pari ad almeno IPE80 o ala C spess. 2 mm
- La tenuta stagna viene assicurata da rondelle stagne e piastre adesive

Dimensioni

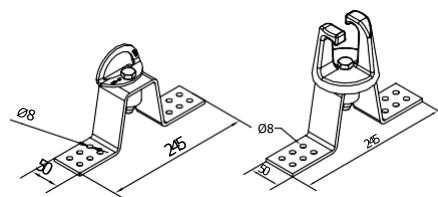

Elemento estremità

Elemento intermedio

Accessori



Elemento intermedio in acciaio inox



Cavo INOX Ø8



Assorbitore di energia



Tenditore + pre-regolatore



Puntale per crimpatura manuale



Rinvio angolare

Opzione



Passaggio distanziato degli elementi intermedi con carrello e pezzi adatti



Carrello INOX