


### Fijación



- Taladrar 4 agujeros de Ø25 mm
- Fijación con 4 basculantes espárrago
- Estanqueidad asegurada por 4 arandelas EPDM

### Dimensiones

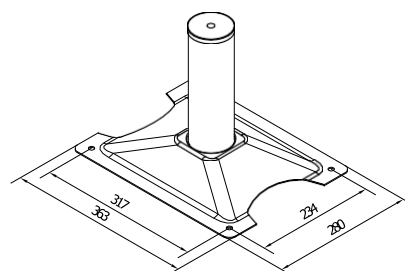

Poste absorbedor

### Accesorios



Pieza intermedia en acero inoxidable



Cable INOX Ø8



Absorbedor de energía




Tensor + Preajustador



Aprieta cable Monobloc



Pieza de curva



Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada



Carro INOX