




L'**ANCORAGGIO LAMIERA ONDULATA** in acciaio **INOX** è un dispositivo di ancoraggio per tetti in lamiera ondulata su carpenteria metallica. La piastra è dotata di base in EPDM per compensare al meglio le onde della lamiera (lamiera tipo 76-18). Non necessita di taglio o riparazione della copertura.



- IPE 80 minimo
- Ala C spess. 2 mm minimo

Dimensioni ancoraggio lamiera ondulata

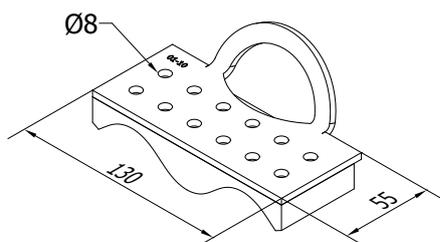

Dettagli tecnici

- Fissaggio con viti autoforanti sulle ali degli elementi di carpenteria metallica
- Fissaggio su ali equivalenti almeno a IPE 80 minimo Ala C spess. 2 mm minimo
- Tenuta stagna assicurata da rondelle stagne e da una piastra EPDM