AUTOPORTANTE T22 - ALUMINIO (CONFORME EN 14122-3:2008)

CONFORME NORMA EN 14122-3 : 2017

La barandilla GM autoportante pasante vertical o inclinada a 22º se instala en periferia de las terrazas técnicas inaccesibles para proteger a los operarios durante las operaciones de mantenimiento. Este dispositivo se puede instalar en las terrazas con peto y está disponible en versión bruta, termolacada y anodizada.
Cumple con la normativa europea EN 14122-3 : 2017 con un espacio entre soportes de 1.40m.

BARANDILLA AUTOPORTANTE PASANTE en aluminio - Soporte VERTICAL

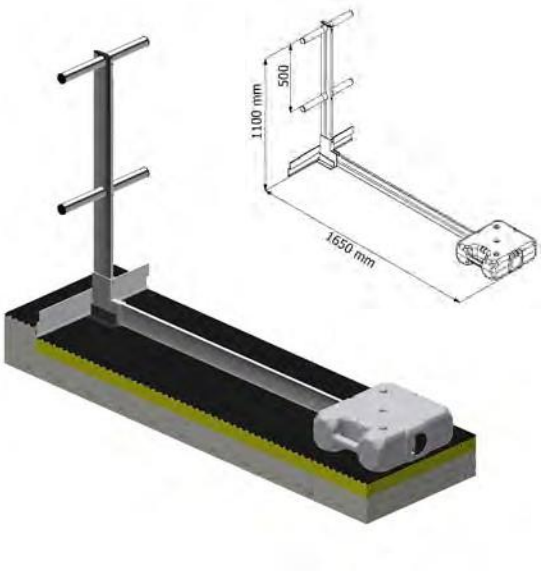

BARANDILLA AUTOPORTANTE PASANTE en aluminio - Soporte INCLINADO

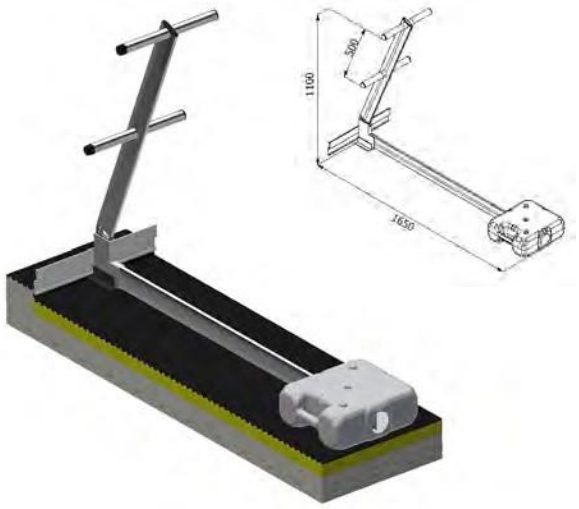

Accesorios

Pasamanos superior de aluminio Diametro = 38,6 mm (L = 3000mm)

Pasamanos inferior de aluminio Diametro = 28,4 mm (L = 3000mm)

Tapa de acabado en polietileno

Manguito de ángulo variable en polietileno



Unión de los pasamanos por extremo reducido

Manguito en aluminio para junta de dilatación

Rodapié en aluminio (L=3000mm)

Suela de protección



Contrapesos hormigón

Versiones disponibles

	Barandilla autoportante en aluminio
Soporte recto	☑
Soporte inclinado	☑
Termolacado	☑
Anodizado	☑
Abatible	☑