



Fissaggio

- 2 fori Ø25 mm attraverso il complesso isolante
- Fissaggio della contropiastra con 2 perni basculanti
- Ripristino dell'isolamento sulla contropiastra
- Fissaggio con bulloni del palo sulla contropiastra stagna
- La tenuta stagna viene assicurata da rondelle stagne

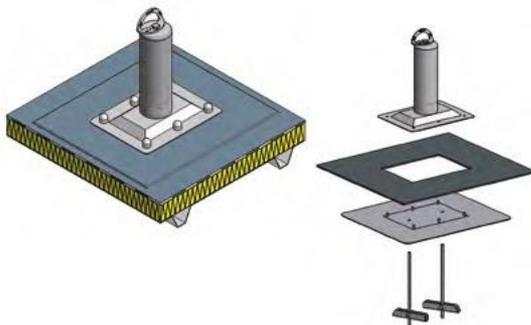

Dimensioni

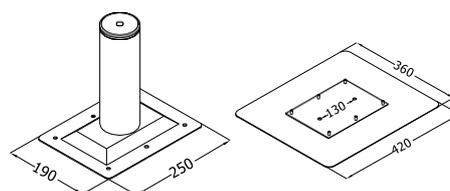

Palo di assorbimento

Contropiastra

Accessori



Opzione

Tenditore + pre-regolatore

Puntale per crimpatura manuale

Rinvio angolare

Carrello INOX