



Fixation

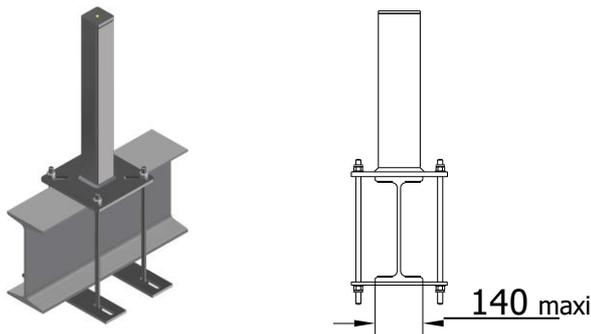

Fixation par deux brides en acier galvanisé et 4 tiges filetées M12
Potelets disponibles en hauteur 500mm.
Fabrication spécifique pour les hauteurs supérieures.

Dimensions



Potelet d'extrémité

Potelet intermédiaire

Accessoires



Pièce intermédiaire en Inox



Câble INOX Ø8



Absorbeur d'énergie



Tendeur + Pré-régleur



Collerette



Serre câble monobloc



Renvoi d'angle

Option



Passage à distance des intermédiaires avec chariot et pièce intermédiaire adaptée



Chariot INOX