

DISPOSITIFS ANTICHUTE STANDARD

LIGNE DE VIE EN FAÇADE



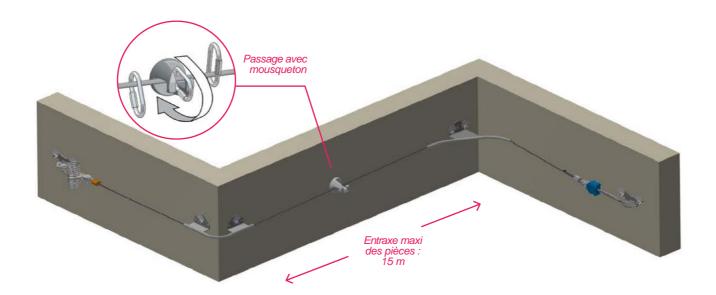


Fixation



Fixation par scellements chimiques M12. Les pièces peuvent également être fixées par bridage sur charpente bois ou métal.

Dimensions



Platine d'extrémité

Accessoires



Pièce intermédiaire en Inox



Tendeur Pré-régleur



Câble INOXØ8



Serre câble monobloc



Absorbeur d'énergie



Renvoi d'angle intérieur

Option



Passage à distance des intermédiaires avec chariot et pièce intermédiaire adaptée



Chariot INOX



Renvoi d'angle extérieur

