



Fixation

- Perçage de 2 trous $\varnothing 25\text{mm}$ à travers le complexe d'étanchéité
- Fixation de la contre-plaque par 2 chevilles à bascules
- Reprise d'étanchéité sur la contre-plaque
- Boulonnage du potelet sur la contre-plaque étanchée
- Étanchéité assurée par des rondelles étanches
- Épaisseur totale max du complexe: 180mm

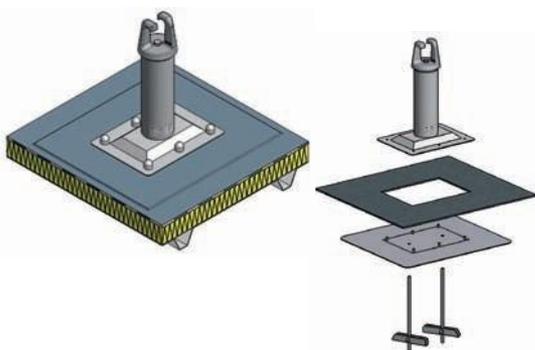

Dimensions

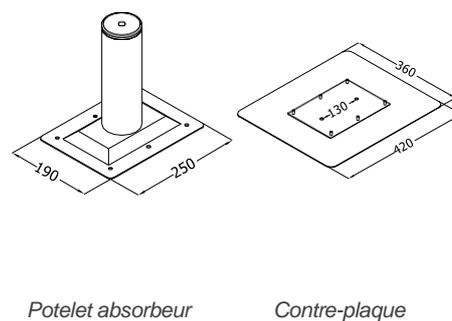

Potelet absorbeur

Contre-plaque

Accessoires



Pièce intermédiaire en Inox

Câble INOX $\varnothing 8$ 

Absorbeur d'énergie



Passage à distance des intermédiaires avec chariot et pièce intermédiaire adaptée



Tendeur + Pré-régleur



Serre câble monobloc



Renvoi d'angle



Chariot INOX