


Fixation



- Perçage de 4 trous $\varnothing 25$ mm
- Fixation par 4 chevilles à bascules
- Etanchéité assurée par 4 rondelles étanches et 4 joints EPDM

Dimensions

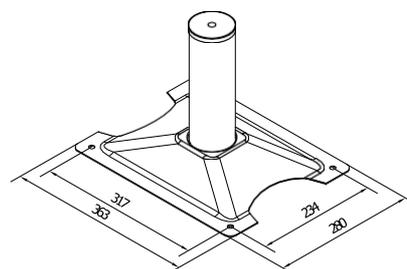

Potelet absorbeur

Accessoires



Pièce intermédiaire en Inox



Câble INOX $\varnothing 8$



Absorbeur d'énergie



Tendeur + Pré-régleur



Serre câble monobloc



Renvoi d'angle

Option



Passage à distance des intermédiaires avec chariot et pièce intermédiaire adaptée



Chariot INOX