


## Fixation

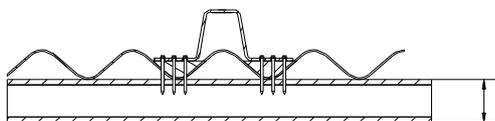


- Fixation par vis autoperceuses sur les pannes de la charpente métallique

- Fixation sur panne équivalente au minimum à un IPE80 ou une panne C ép. 2mm

- Etanchéité assurée par des rondelles étanches et des semelles adhésives

## Dimensions

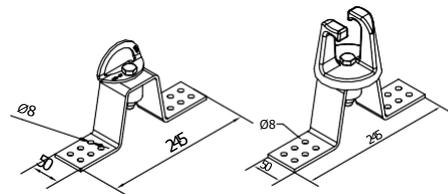

Pièce d'extrémité

Pièce intermédiaire

## Accessoires



Pièce intermédiaire en Inox



Câble INOX Ø8



Absorbeur d'énergie



Tendeur Pré-régleur



Serre câble monobloc



Renvoi d'angle

## Option



Passage à distance des intermédiaires avec chariot et pièce intermédiaire adaptée



Chariot INOX