

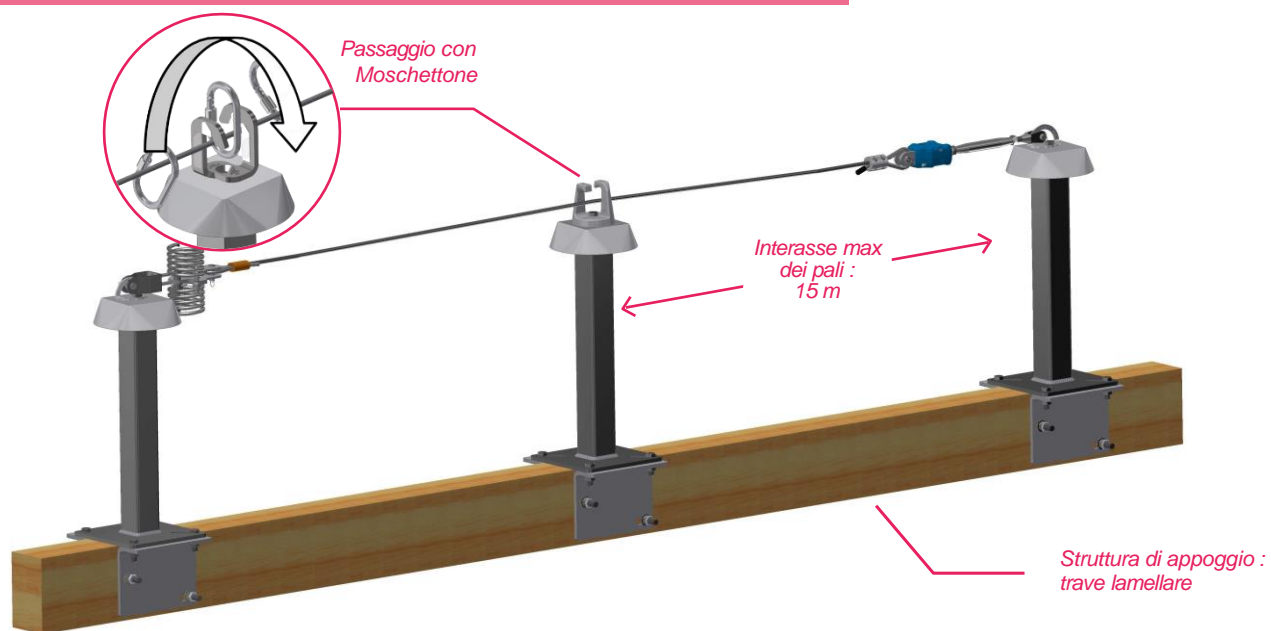


DISPOSITIVI ANTICADUTA STANDARD

LINEA DI VITA PER TRAVE LAMELLARE




Fissaggio



Fissaggio con due angolari bullonati sulla trave con bulloni M12
Paletti disponibili in altezza 500mm.
Fabbricazione su misura per dimensioni diverse

Dimensioni

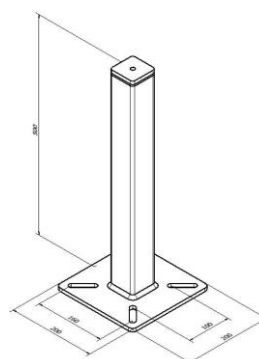

Palo estremità

Palo intermedio

Accessori



Elemento intermedio
in acciaio inox



Cavo INOX Ø8



Assorbitore di
energia



Tenditore +
pre-regolatore



Collare di protezione
amovibile



Puntale per crimpatura
manuale



Rinvio angolare

Opzione



Passaggio
distanziato degli
elementi intermedi
con carrello
e pezzi adatti



Carrello
INOX