

DISPOSITIVI ANTICADUTA SU PALI DI ASSORBIMENTO

LINEA DI VITA PER LASTRA METALLICA E PANNELLI SANDWICH



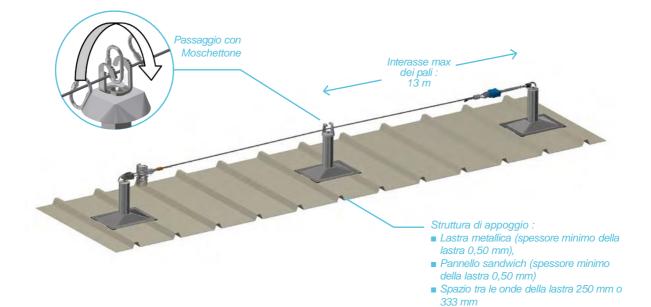


Fissaggio

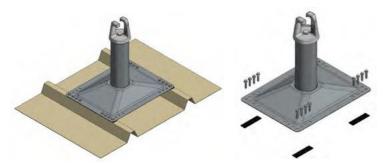

- Fissaggio con 16 viti autoperforanti dotate di rondelle stagne
- La tenuta stagna viene assicurata da rondelle stagne e da strisce adesive EPDM

Dimensioni



Palo di assorbimento

Accessori



Elemento intermedio in acciaio inox



Tenditore + pre-regolatore



Cavo INOX Ø8



Puntale per crimpatura manuale



Assorbitore di energia



Rinvio angolare

Opzione



Passaggio distanziato degli elementi intermedi con carrello e pezzi adatti



Carrello INOX

