



DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ESTÁNDARES SOBRE FIBROCEMENTO

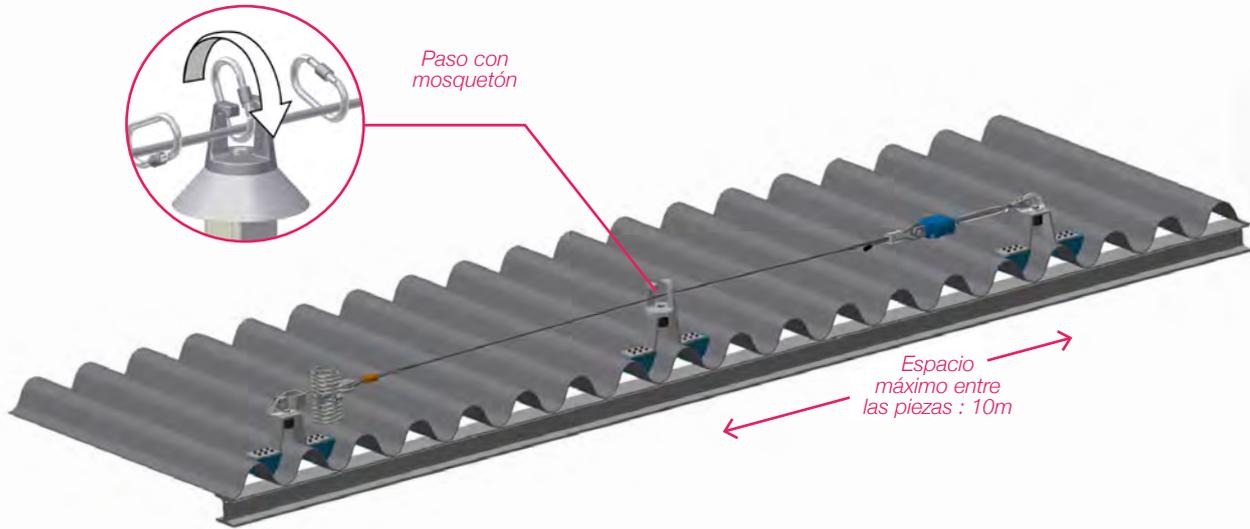


Fijación

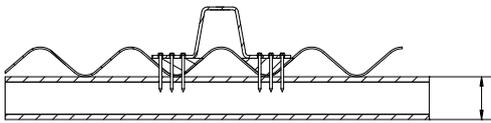

IPE 80 mini
Perfil C o Z de grosor min. 2mm

- Fijación con tornillos autopercutores sobre las vigas metálicas
- Fijación sobre una viga equivalente como mínimo a un IPE80 o a un perfil C o Z de mín 2mm. de grosor
- Estanqueidad asegurada por arandelas y taco EPDM

Dimensiones

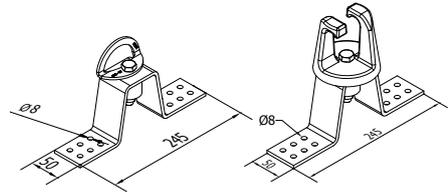

Pieza de extremidad Pieza intermedia

Accesorios



Pieza intermedia de aluminio



Cable INOX Ø8



Absorbedor de energía



Tensor + Preajustador



Aprieta cable Monobloc



Pieza de curva

Opción



Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada



Carro INOX