


DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS ESTÁNDARES RAÍL DE SEGURIDAD




El raíl de seguridad GM se puede fijar sobre todo tipo de soporte de manera horizontal (hormigón, chapa perfilada o cubierta deck, zinc, fachada etc.), así como bajo techo.

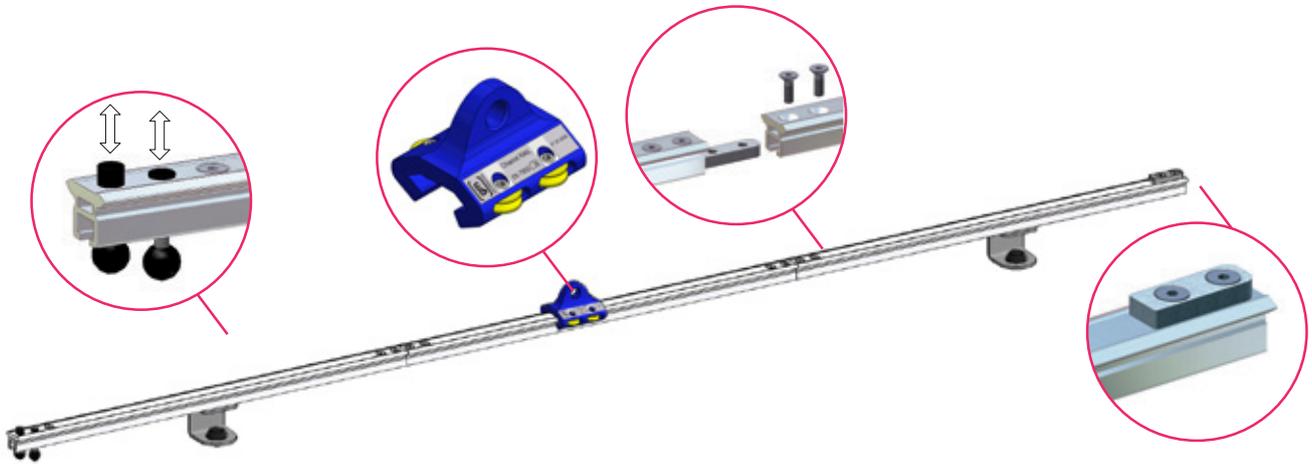


Fijación


Dimensiones

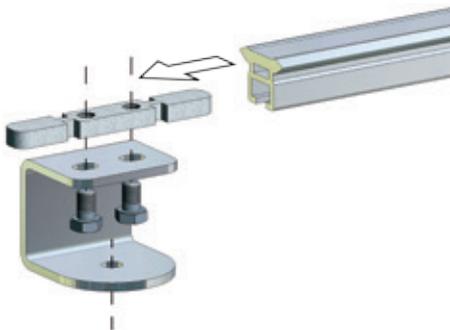

Fijación posible sobre todo tipo de superficie atornillando el soporte de raíl



Soporte de raíl



Raíl de aluminio


Componentes - Accesorios




Carro de Aluminio anodizado con rodamientos




Raíl de aluminio anodizado, mecanizado en los extremos para las uniones y topes de extremo



Plato de unión en INOX



Tope de extremo fijo en INOX para bloquear el movimiento del carro en los extremos del dispositivo



Tope de extremo móvil en INOX que permite la entrada/salida sobre el raíl



Curva, el raíl puede ser curvado para adaptar el dispositivo a diferentes configuraciones